FOLHA 01 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E COBERTURA



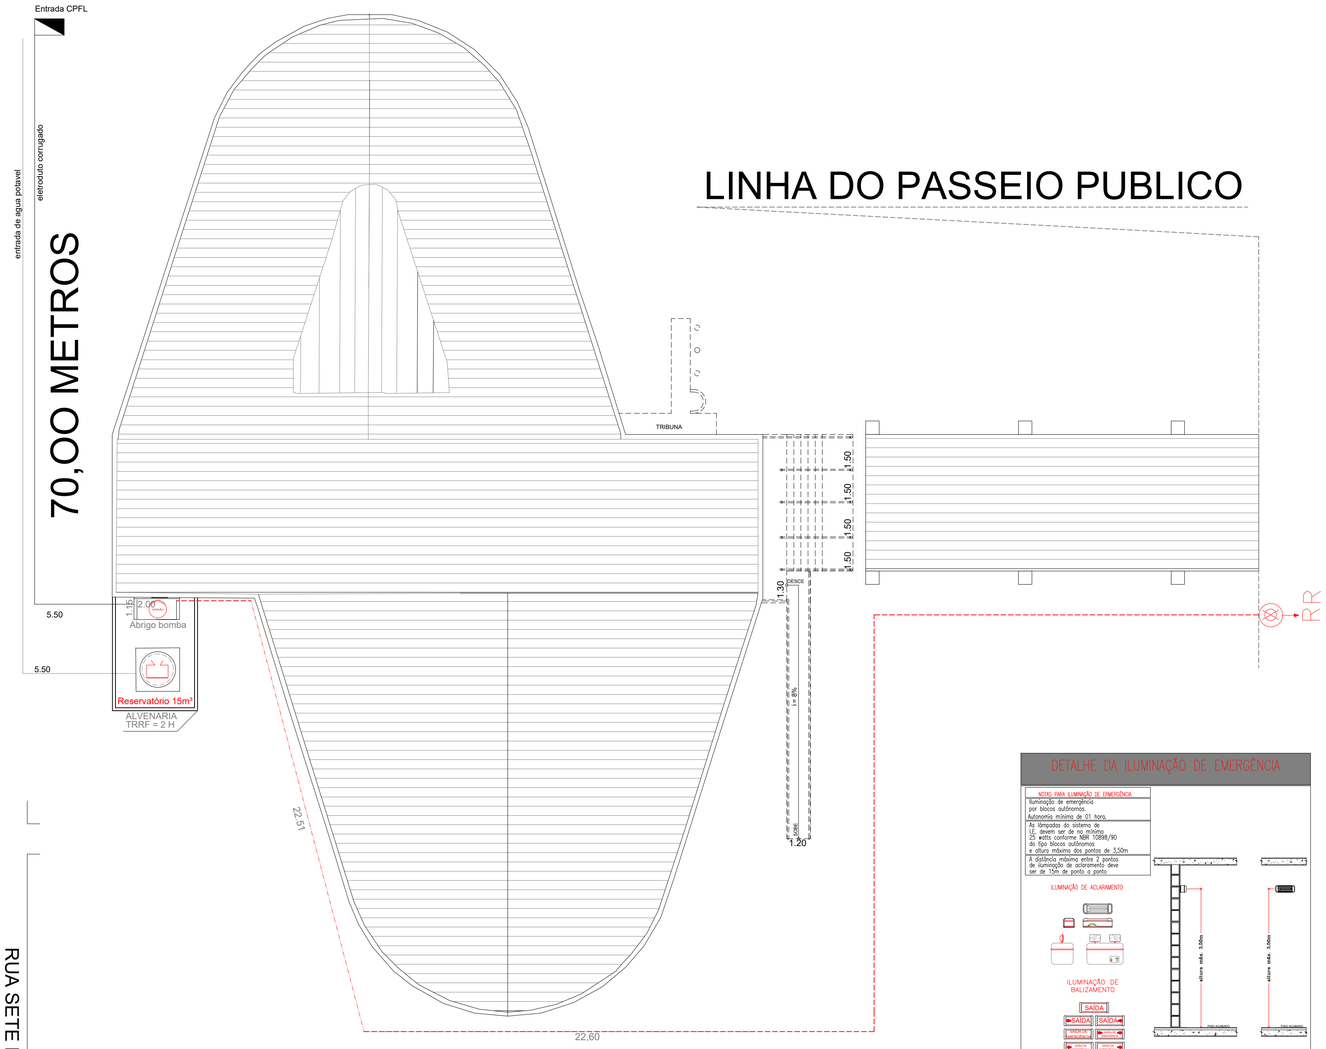

PLANTA DE COBERTURA
1:100

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
SEM ESCALA

NOTA:
Vigas e estruturas principais TRRF no minimo de 60 minutos.
Edificação no minimo de 30 minutos de TRRF conforme IT 08/11.

EXTINTORES



INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

LEGENDA

	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS, C/ CAP. EXT. 2A		HIDRANTE SIMPLES
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO B:C C/ CAP. EXT. 20B:C		ACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO A:B:C C/ CAP. EXT. 2A - 20B:C		BOMBA DE INCÊNDIO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTONOMO		RESERVA DE INCÊNDIO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO		REGISTRO DE RECALQUE
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE		TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZ. ENTERRADO
	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO		TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZ. APARENTE
	CENTRAL DO ALARME E DETECÇÃO		SUBIDA DA TUBULAÇÃO
	ACIONADOR MANUAL DO ALARME		DESCIDA DA TUBULAÇÃO
	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL		DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
	CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA		SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	CENTRAL DE GLP OU GÁS NATURAL		ENTRADA PARA O CB COMBATER O INCÊNDIO
CB	ACESSO DE VTR NA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO		PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

Quadro Resumo das Medidas de Segurança

ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICAÇÃO	CONFORME A IT 06
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	ATENDERÁ O DECRETO EST. 63.911/18 E IT 08
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 11
EXTINTORES IT 21/2011	ÁGUA PRESSURIZADA -2A PÓ QUIMICO SECO BC - 20- BC
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A IT 18 - BLOCOS AUTONOMOS/ ACLARAMENTO, AUTONOMIA MIN. 1 HORA
ALARME DE INCÊNDIO	PARAMETROS DA INST. TÉCNICA 19
HIDRANTES	ISENTO CONFORME I.T. 22 -
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME OS PARAMETROS DA IT 20
BRIGADA INCÊNDIO	DE ACORDO E DIMENCIONADA CONFORME A IT 17

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº63.911/18

GRUPO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	REPARTIÇÃO PUBLICA	H-4	CAMARA MUNICIPAL	PODERES LEGISLAT. CLINICA VETERIN.

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/19

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
H	REPARTIÇÃO PUBLICA CLINICA VETERIN.	H-4	450

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO
QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2
MÉDIO	450

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/11)

PISO	acabamento revestimento	CLASSE I.
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I.
TETO e FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I OU II-A

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA

ATENDE O DECRETO ESTADUAL 63.911/19 E IT 41/2019

DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TABELA DO CMAR

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)

PISOS:
SALAS, SANITÁRIOS, HALL, CIRCULAÇÃO..... CLASSE I
PAREDES: EXTERNAS E INTERNAS ..... CLASSE I
COBERTURA: TELHAS GALVANIZADAS E CERAMICAS..... CLASSE I

ART Nº 28027230210230336

QUADRO DE ÁREAS (m²)

	DISCRIMINAÇÃO	ÁREA (m²)
	TERRENO	2.451,00
	PAV. TÉRREO	631,87
	SUBSOLO	42,00
	PAV. SUPERIOR	490,00
	TOTAL GERAL	1.163,87

CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
CNPJ: 01.926.718/0001-76

BEATRIZ AGUILAR DE SOUZA
ENG.ª CIVIL-CREA 5070574593

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO - PAV. SUPERIOR - QUADRO AREAS

FOLHA 01/05

M2A
Divisão de Serviços

PROJETOS E EXECUÇÕES DE SISTEMAS PROTEÇÃO CONTRA INCENDIOS
(16) 3521 - 8188

OCUPAÇÃO: REPARTIÇÃO PUBLICA - EDIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
LOCAL: Rua Sete de Setembro, nº 999 - Centro / Pradópolis - SP
PROPRIETARIO, RESP. P/ USO: CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
RESPONSAVEL TECNICO: BEATRIZ AGUILAR DE SOUZA
ÁREA CONSTRUÍDA : 1.163,87 m²