4 FOLHA - PLANTA DE CORTES

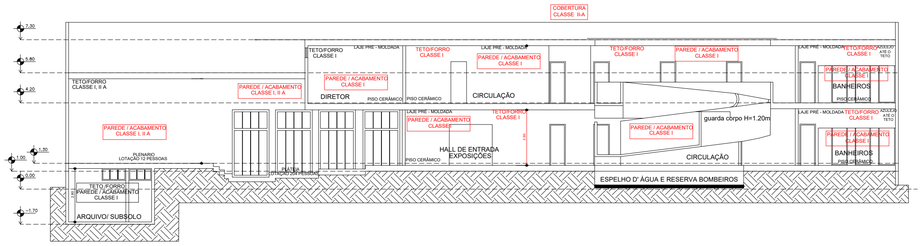

CORTE A-A
1:100

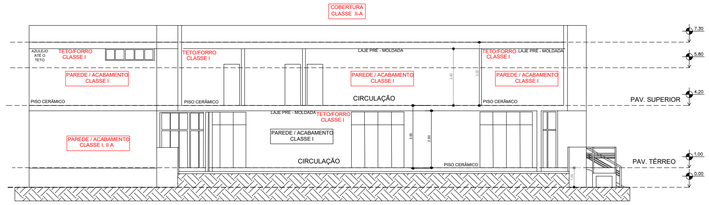

CORTE B-B
1:100

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança Contra Incêndios

Extintores de incêndio
Iluminação de Emergência
Sinalização de Emergência
Alarmes de Incêndio
Brigada de incendio
Hidrantes

Edificação em Estrutura de Concreto
Cobertura em estrutura metalicas

Em caso de emergência
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

300 mm

500 mm
INSTALAR NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO

LEGENDA DA SINALIZAÇÃO

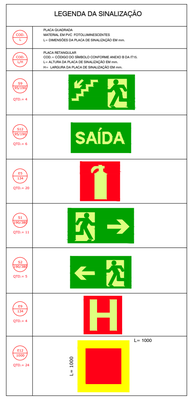

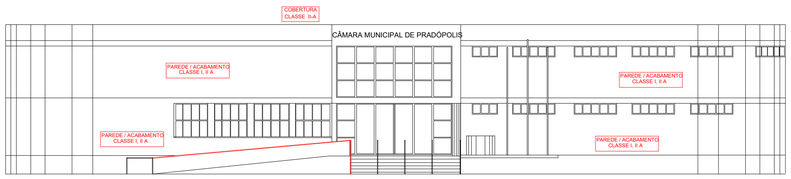

FACHADA FRONTAL
1:100

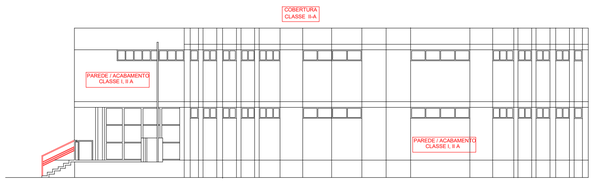

FACHADA LATERAL
1:100

Quadro Resumo das Medidas de Segurança

ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICAÇÃO	CONFORME A IT 06
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	ATENDERÁ O DECRETO EST. 63.911/18 E IT 08
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 11
EXTINTORES IT 21/2011	ÁGUA PRESSURIZADA –2A PÓ QUIMICO SECO BC – 20– BC
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A IT 18 – BLOCOS AUTONOMOS/ ACLARAMENTO, AUTONOMIA MIN. 1 HORA
ALARME DE INCÊNDIO	PARAMETROS DA INST. TÉCNICA 19
HIDRANTES	ISENTO CONFORME I.T. 22 –
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME OS PARAMETROS DA IT 20
BRIGADA INCÊNDIO	DE ACORDO E DIMENCIONADA CONFORME A IT 17

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº63.911/18

GRUPO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	REPARTIÇÃO PUBL	C.M–4	CAMARA MUNICIPAL	PODERES LEGISLAT. CLINICA VETERIN.

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/19

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
H	REPARTIÇÃO PUBLICA CLINICA VETERIN.	H–4	450

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO
QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2
MÉDIO	450

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/11)

PISO	acabamento revestimento	CLASSE I,
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I,
TETO e FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I OU II–A

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA

ATENDE O DECRETO ESTADUAL 63.911/19 E IT 41/2019

ART Nº 28027230210230336





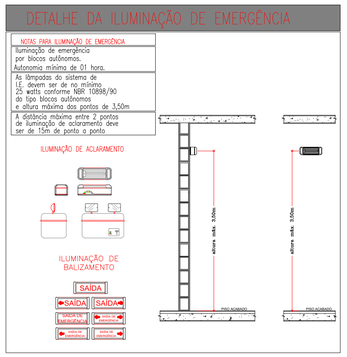



NOTA:
Vigas e estruturas principais TRRF no minimo de 60 minutos.
Edificação no minimo de 30 minutos de TRRF conforme IT 08/11.

NOTA:
Sistema dimensionado de acordo com o Decreto Lei 56.819/ 2011.
Sendo o acionamento manual através de botoeiras do tipo "Liga - Desliga".
Sendo as mesmas locadas junto a cada hidrante.



TABELA DO CMAR

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)

PISOS:
SALAS, SANITÁRIOS, HALL, CIRCULAÇÃO..... CLASSE I
PAREDES: EXTERNAS E INTERNAS ..... CLASSE I
COBERTURA: TELHAS GALVANIZADAS E CERAMICAS..... CLASSE I

BEATRIZ AGUILAR DE SOUZA:44734990816
Assinado de forma digital por BEATRIZ AGUILAR DE SOUZA:44734990816
Dados: 2021.08.12 14:32:37 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
CNPJ: 01.926.718/0001–76

BEATRIZ AGUILAR DE SOUZA
ENG.ª CIVIL-CREA 5070574593

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PLANTA BAIXA – PAV. TÉRREO – PAV. SUPERIOR – QUADRO AREAS

FOLHA 04/04

M2A
Divisão de Serviços

PROJETOS E EXECUÇÕES DE SISTEMAS PROTEÇÃO CONTRA INCENDIOS
(16) 3521 – 8188

OCUPAÇÃO: REPARTIÇÃO PUBLICA – EDIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
LOCAL: Rua Sete de Setembro, nº 999 – Centro / Pradópolis – SP
PROPRIETARIO, RESP. P/ USO: CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
RESPONSAVEL TECNICO: BEATRIZ AGUILAR DE SOUZA
ÁREA CONSTRUIDA : 1.163,87 m²